

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģ. Nr.:

4	0	0	0	3	3	3	8	3	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rīga

2017.gada 13.decembrī

Iepirkums

„Administratīvās ēkas vienkāršota atjaunošana Liepu ielā 33B, Rēzeknē”

Identifikācijas numurs: ZMNĪ 2017/101

Atbildes uz jautājumiem

1) JAUTĀJUMS

Darbu apjomos ir paredzēta jaunu durvju (tostarp alumīnija, ārējās metāla durvis), logu montāža. Pievienotajā projekta dokumentācijā nav pieejama to specifikācija (rasējumi) un dažviet arī tehniskie parametri. Lūdzam sniegt rasējumus un precīzu tehnisko aprakstu.

Tāpat iekšdurvju aprakstā ir pretruna, darbu aprakstā ir pieprasītas durvis ar PVC pārklājumu, bet materiāla aprakstā pieprasīta masīvkoka durvis. Lūdzam sniegt precīzu aprakstu.

ATBILDE

Jaunajām durvīm un logiem paredzēt siltumnoturības koeficientu atbilstoši Būvnormatīviem. Paredzēta PVC durvju montāža.

2) JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomos ir paredzēta jaunu margu montāža (4m). Projekta rasējumos nav tehniskā risinājuma, vizualizācijas vai apraksta kā jāizskatās margām. Lūdzam sniegt rasējumus.

ATBILDE

Jaunās margas ir paredzētas līdzvērtīgas esošajām.

3) JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomos ir paredzēta sienas un grīdas flīžu seguma ierīkošana. Nav norādītas prasības flīzēm vai to marka. Tā kā cenas uz flīzēm būtiski svārstas, lūdzam norādīt precīzas prasības.

ATBILDE

Flīžu noturības un nodiluma koeficientu noteikt atbilstoši Būvnormatīviem.

4) JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomos ir paredzēta 33.klases lamināta ieklāšana. Lūdzam norādīt papildus parametrus, jo 33.klases lamināta cenas būtiski atšķiras.

ATBILDE

Lamināts 33.klases un 8mm biezs laminēšanas slānis.

5) JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomos ir paredzēta izlietņu (tostarp nerūsējošā tērauda), boileru un klozetpodu montāža. Lūdzam norādīt precīzus materiālus un izmērus, kā arī citus parametrus iekārtām, tas ir - nerūsējošā tērauda izlietnes izmēru (attiecīgi skapīša izmēru, vēlams arī marku), klozetpoda izlaide taisna vai slīpa, pārējo izlietņu izmērus, boileru tilpumu.

ATBILDE

Izlietņu un klozetpodu izmērus un pieslēgumus precizēt uz vietas. Boileru tilpums vismaz 100l, kas nepieciešams dušas vajadzībām.

6) JAUTĀJUMS

Ja Pasūtītājam ir noteiktas prasības attiecībā uz citiem pielietojamiem materiāliem, kuru marka, ražotājs vai raksturojumi nav norādīti būvdarbu apjomos, lūdzam paziņot tās Pretendentam, pretējā gadījumā būvnieks izvēlas materiālus pēc sava uzskata.

ATBILDE

Pielietojamo materiālu ir jāaskaņo būvdarbu laikā ar pasūtītāju.

7) JAUTĀJUMS

Darbu apjomos lokālā tāmē Nr. 1-2 ir pozīcijas Nr. 2.10 un 2.11., ir paredzēts veikt griestu esošā krāsojuma notīrīšanu un griestu krāsošanu. Lūdzam apstiprināt, ka pēc krāsas notīrīšanas nav paredzēti virsmas gruntēšanas un izlīdzināšanas darbi (tehnoloģiski šiem darbiem ir jābūt).

ATBILDE

Apstiprinām, ka pēc krāsas notīrīšanas nav paredzēti virsmas gruntēšanas un izlīdzināšanas darbi.

8) JAUTĀJUMS

Darbu apjomos lokālā tāmē Nr. 1-2 pozīcijā 7.27. ir paredzēts veikt ietves bruģakmeņu seguma ierīkošanu pa sīkšķembu pamatni. Lūdzam apstiprināt, ka bruģakmens pamatnei ir paredzētas tikai sīkšķembas, jo tehnoloģiski pamatne zem bruģa var būt dažāda, tomēr vienīgi ar sīkšķembām nepietiek.

ATBILDE

Apstiprinām, ka bruģakmens pamatnei ir paredzētas tikai sīkšķembas.

9) JAUTĀJUMS

Darbu apjomos lokālā tāmē Nr. 1-3 pozīcijā 2.4. ir paredzēts veikt darbus: Viendalīgās izlietnes ar darba virsmu, nerūsējošā tērauda, ar aprīkojumu, montējamās uz skapīša uzstādīšana. Lūdzam precizēt izlietnes ārējo izskatu (kāds skapītis), tehniskos parametrus (izmērus) un nepieciešamo aprīkojumu.

ATBILDE

Skapīša parametri paredzēti 80x45x85h un atbilstoša izlietne.

10) JAUTĀJUMS


Darbu apjomos lokālā tāmē Nr. 1-2 ir pozīcijā darba aprakstā ir: PVC konstrukcijas paketstiklojuma veramā un atgāžamā logu bloka ar izm. 0,7x1,80(h) (izmērus precizēt) ar stiprinājumiem, ķīliem,

blīvējumiem iebūve, ar paketstiklojuma siltumcaurlaidības koef. $U < 1,3 \text{ w/m}^2\text{k}$. Bet materiāla aprakstā: PVC konstrukcijas paketstiklojuma, verams, atgāžams logs ar izm. $1,40 \times 1,80 \text{ m}$. Lūdzam norādīt pareizo izmēru un labot darbu apjomus.

ATBILDE

Ir paredzēts PVC konstrukcijas paketstiklojuma, verams, atgāžams logs ar izmēru $1,40 \text{ m} \times 1,80 \text{ m}$.

Komisijas loceklis

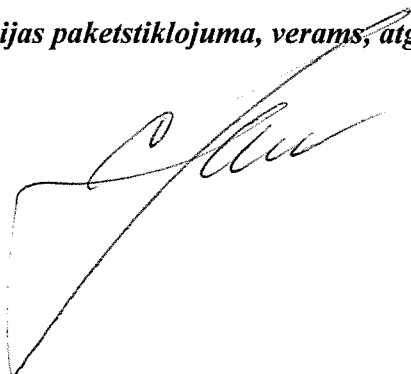

S.Zikins