

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģ. Nr.:

4	0	0	0	3	3	3	8	3	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rīga

2018.gada 8.augustā

Atklāts konkurss

„Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta, ŪSIK kods 3428:01 atjaunošana, pik. 00/00-53/00 Nīcas un Otaīķu pagastā, Nīcas novadā”

Identifikācijas numurs: ZMNĪ 2018/61 ERAF

Atbildes uz jautājumiem

1) JAUTĀJUMS

Iepazīstoties ar nolikuma prasībām esam konstatējuši, ka 5.1.1. punktā kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs noteikts – Pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas laiks (kritērijs B). Ņemot vērā Pasūtītāja nolikumā noteiktos pamatdarbu veidus (apauguma novākšana, grunts rakšana ar zemessūcēju, sedimenta (sanešu) rifulēšana), vēršam uzmanību, ka akvatorija ir pakļauta dabīgam krasta apauguma procesam un pastāvīgai grunts sanešu ieplūšanai dažādu laika apstākļu un gadalaiku ietekmē.

Ietverot Ministru kabineta noteikumu Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 144. Punktu, kas nosaka, ka “Otrās un trešās grupas būves pieņemšanai ekspluatācijā un nojaukšanas darbu pieņemšanas aktā norāda ar būvniecības ierosinātāju un būvdarbu veicēju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus (trūkumus), kas atklājušies pēc būvdarbu pieņemšanas. Minētais termiņš, skaitot no akta parakstīšanas dienas, nedrīkst būt mazāks par:

144.1. diviem gadiem otrās grupas būvei;

144.2. trīs gadiem trešās grupas būvei”

Informējam, ka vispārējā praksē pieņemts, ka akvatorijas padziļināšanas (kuģu ceļa veidošana, akvatorijas atjaunošana, piestātnes gultnes padziļināšana utt.) un attīrīšanas darbi netiek kvalificēti kā otrās un trešās grupas būve, un garantijas laiks tiem netiek piemērots, jo pastāv akvatorijas dabīgais aizsērējuma process, kas atkarīgs gan no saimnieciskās darbības, gan no dabīgās sanešu ieplūšanas, ko nevar iepriekš paredzēt.

Vai nosakot garantijas laiku ūdensnotekas Bārta atjaunošanas darbiem nozīmē regulāri, līdz pat 48 mēnešiem par saviem līdzekļiem uzturēt gultnes dziļuma atzīmi (t.sk. vairākkārtēja mobilizācija un peldošo cauruļu montāža/demontāža) un veikt krastu apauguma likvidēšanu?

ATBILDE

Atbilstoši 16.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem nr. “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 144.1. apakšpunktam minētais termiņš kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus (trūkumus), kas atklājušies pēc būvdarbu pieņemšanas, skaitot no akta parakstīšanas dienas, nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem (24 mēnešiem) otrās grupas būvei.

Garantija neiestājas, ja aplēses un pārbaudes hidroloģisko lielumu ikgadējās pārsniegšanas varbūtība (%) pārsniedz Latvijas būvnormatīvā LBN224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" 1.pielikumā uzrādītos lielumus. Krastu apauguma novākšanu pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā veiks Pasūtītājs.

2) JAUTĀJUMS

Vai šajā Bārtas upes posmā ir veikta matemātiskā modelēšana un noteikts ikgadējais sanešu apjoms?

ATBILDE

Būvprojektu izstrādes laikā veikta inženiertehniskā izpēte. Izpildot uzmērīšanas darbus veikta ūdensnotekas gultnes profilēšana un dibena atzīmju uzmērīšana, tādējādi nosakot grunts apjomu, kas jāizņem (skatīt būvprojektus). Ikgadējais sanešu apjoms nav noteikts.

3) JAUTĀJUMS

Vai pirms darbu uzsākšanas tiks veikti kontrolmērījumi, lai precizētu projektā paredzēto grunts izņemšanas apjomu un dziļumus?

ATBILDE

Kontrolmērījumu veikšana nav paredzēta. Gultnes parametru atzīmes un izstrādāto grunts apjomu atjaunošanas būvdarbu gaitā ik dienu kontrolēs būvuzraugs un izdarīto kontrolmērījumu atzīmes fiksēs būvdarbu žurnālā.

Ja Pretendentam rodas šaubas par norādīto izsmeļamās grunts apjoma aprēķinu, pirms padziļināšanas darbu uzsākšanas tas par saviem līdzekļiem, pieaicinot Pasūtītāju, ir tiesīgs veikt dziļumu kontroluzmērīšanu. Darbi jāpabeidz ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā no darbu uzsākšanas.

4) JAUTĀJUMS

Vai pēc iecirkņa nodošanas Pasūtītājam rudens periodā tiks aprēķināti, papildināti, un pielikti pie kopējā sākotnēji noteiktā apjoma tas apjoms, kas radies pavasara palu rezultātā?

ATBILDE

Apjoma korekcijas netiks veiktas. Projektētajiem gultnes parametriem ir jābūt sasniegtiem uz būves pieņemšanas ekspluatācijā laiku. Būvprojektā ir paredzēta gultnes pārtīrīšana pirms būves nodošanas ekspluatācijā. Izmaiņas būvprojektā ir iespējamās, ja tās ir pamatotas būvnoteikumos noteiktā kārtībā.


5) JAUTĀJUMS

Nolikuma 9.5.1. punktā ir izvirzīta prasība "Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā pēdējos 3 (trīs) gados (2015., 2016., 2017. gadā) ir vismaz EUR 5 400 000,00 (pieci miljoni četri simti euro un nulle centi).", iepazīstoties ar nolikuma 3. pielikumā atrodamo veidni, kas iesniedzama šīs prasības izpildei, secinām, ka veidnē ir prasības uzrādīt vidējo apgrozījumu gadā, lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs 9.5.1. punktā ir izvirzījis prasību par gada vidējo finanšu apgrozījumu būvniecībā pēdējos 3 (trīs) gados (2015., 2016., 2017. gadā) vismaz 5 400 000,00 (pieci miljoni četri simti euro un nulle centi)?

ATBILDE

Pasūtītājs skaidro, ka, aizpildot 3. pielikumā esošo veidni, Pretendenti ir attiecīgajā ailē ir jānorāda finanšu apgrozījums (bez PVN) būvniecībā attiecīgajā gadā (piem., 2015., 2016., 2017.gadam), kurus sasummējot un izdalot ar gadu skaitu (trīs) tiek iegūts vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā pēdējo trīs gadu laikā. Iegūto rādītāju (dalījumu) Pretendents norāda attiecīgajā ailē.

Komisijas loceklis

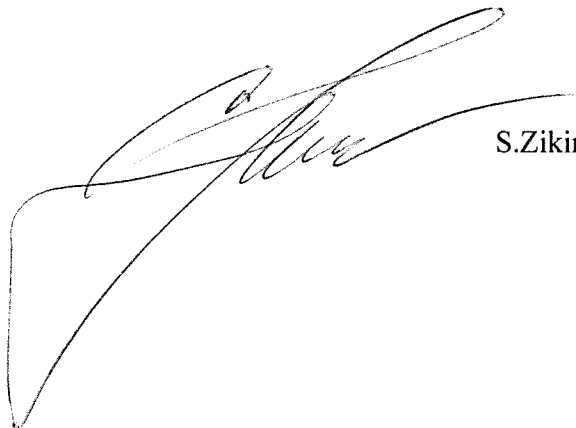

S.Zikins